


ISOFILL®

BLOQUES TIPO PIÑATA PARA LOSAS NERVADAS

El sistema para entrepisos ISOFILL®, es un encofrado perdido para losas, fabricado en Poliestireno Expandido de 10 a 12 Kg/m³ de densidad. Es el sustituto ideal del bloque piñata tradicional en arcilla.

El diseño de las piezas permite trabajar con encofrado de madera o nervios prefabricados.

Es de fácil acarreo, no existen pérdidas por roturas, aligera el peso de la placa, ahorra concreto, recibe cualquier acabado interno y provee aislamiento térmico y acústico.

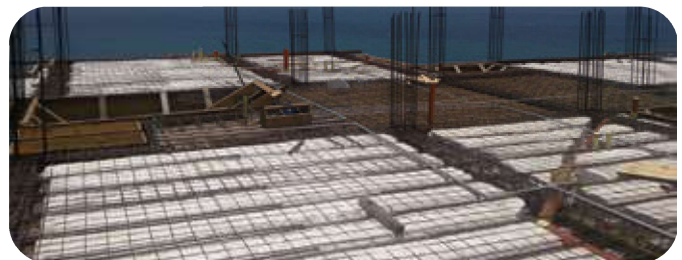

VENTAJAS

Excelente aislamiento térmico y acústico.

Bajo peso estructural, lo cual permite reducir considerablemente costos en estructuras, fundaciones y concreto.

Mejora la calidad del fraguado.

Se adapta fácilmente a los requerimientos del diseño y del constructor.

No requiere la colocación de mallas para la aplicación del friso, ya que posee en su cara inferior un ranurado o fresado, permitiendo una perfecta adherencia mecánica entre los materiales.

Es de fácil acarreo y colocación.

No tiene pérdidas por roturas.

Es económico.


Material autoextinguible.

DATOS TÉCNICOS


- **Ancho** Entre 40 y 61.5 cm
- **Longitud** 2 m, 2.50 m y 3 m
- **Altura** Variable entre 10, 15, 20 y 25 cm
- **Recomendaciones de friso**
 - **Salpicado**
Tres (3) carretillas de arena lavada por cada saco de cemento
 - **Friso grueso**
Dos (2) sacos de cemento gris
Tres (3) carretillas de arena amarilla
Tres (3) carretillas de arena lavada
 - **Friso fino**
Un (1) saco de cemento gris
Una (1) carretilla de arena amarilla cernida
Una (1) carretilla de arena lavada cernida
 - **Empastado**
Medio (1/2) saco de cemento gris



TACO RECTANGULAR

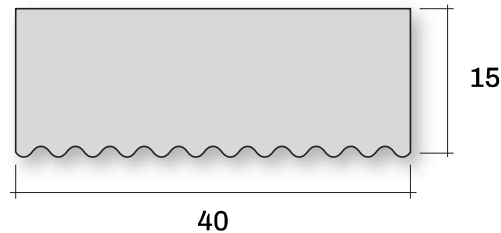

TACO CHAFLANEADO

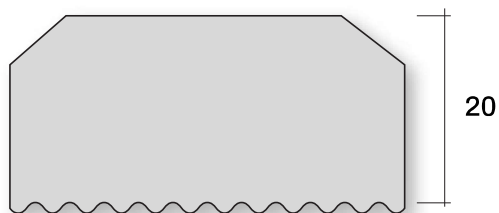

TACO CHAFLANEADO Y BISELADO

