


TERMOPANEL[®]

PANELES PARA TECHOS

El sistema para techos marca **TERMOPANEL[®]** consta de un panel estructural aislante tipo sandwich, formado por un núcleo de espuma rígida de Poliestireno Expandido de clase autoextinguible ISOTEX[®], de alta densidad, recubierto por ambas caras con láminas de acero galvanizado prepintado al horno. Ambos aceros vienen protegidos con un recubrimiento plástico (el cual debe ser desprendido una vez instalado) que garantiza el no rayado ni durante el transporte ni durante la instalación de los paneles.

Es un techo listo que no requiere ningún acabado posterior a la instalación y consta de tres elementos de remate tales como: cumbrera (en el caso de ser a dos aguas), el remate frontal que se comporta como canal de lluvias y un remate lateral para cubrir el EPS. Los tres son del mismo color externo del techo.

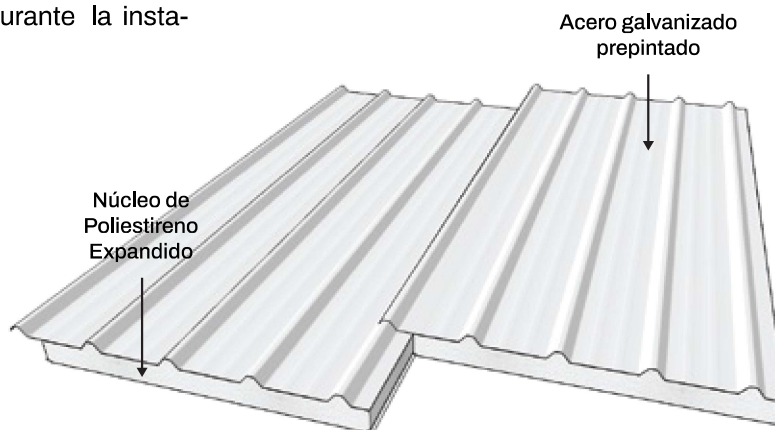

VENTAJAS

Fácil manejo, transporte y colocación por su bajo peso.

Excelente aislante térmico.

Gran durabilidad ya que el recubrimiento de color de ambos aceros es Poliéster Siliconado sobre un "primer" epóxico.


DATOS TÉCNICOS

- Ancho útil 1.00 m.
- Longitudes de acuerdo a los requerimientos del proyecto.
- Espesor 10 cm.
- Peso promedio 9.5 Kg/m².
- Valores de aislamiento $R = 12$ para 10 cm de espesor.
- Color Blanco ambas caras
- Luz entre apoyos Máximo recomendado 3.00 m.
- El panel **TERMOPANEL®** requiere de una pendiente mínima de 6%.
- Lámina superior de acero de 0.45 mm nominal (calibre 26) y lámina inferior de 0.35 mm nominal (calibre 28)





FIJACIÓN DEL TERMOPANEL®

FIJACIÓN CON TORNILLO AUTOROSCANTE

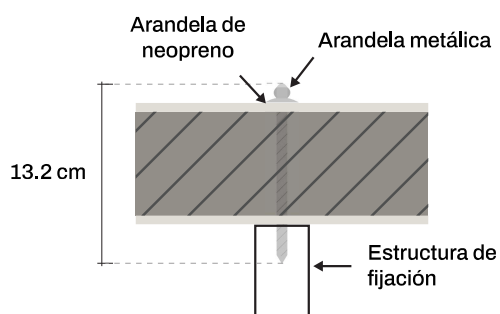

FIJACIÓN EN SOLAPE

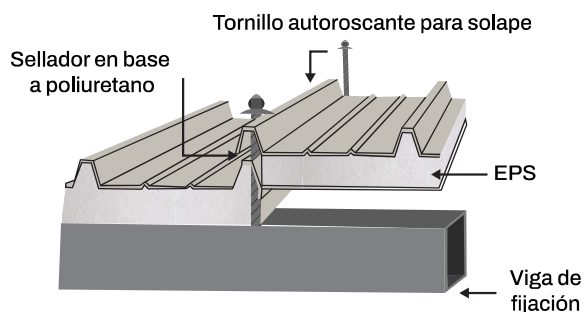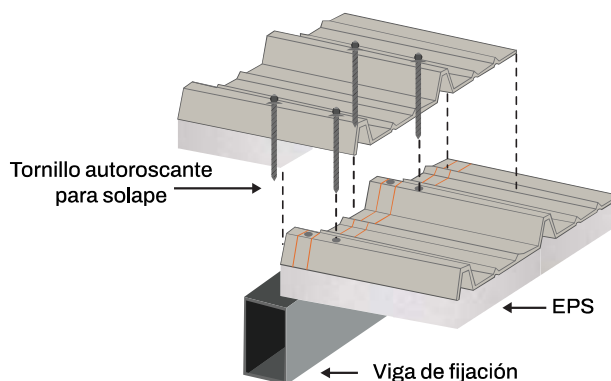

Oficina Av. González Rincones - No. 175 - Edif. ISOTEX - Urb. Ind. La Trinidad - Caracas

Telf (58-212) 945.3094 - 945.2745 - 945.8976

E-mail isotexventas@gmail.com - Web site www.Grupoisotex.com - Instagram @Isotexven

RIF J-00142586-1